




각 I/O port 별 기능

NO.	Name	Description
1	DC +12V	+12V Power input
2	RJ11	For cash drawer
3	VGA	For 2nd display
4	COM1	COM1(RX/TX/GND)
5	COM2	COM2(RX/TX/GND/DTR/DSR)
6	RJ45	100Mbps LAN
7	USB	USB2.0*2
8	DC Jack	+12V Power input
9	Headset Jack	Audio(OMTP)
10	USB	USB2.0*1

규격

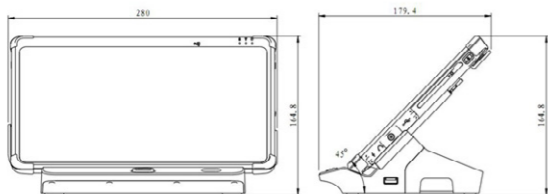

I/O Port

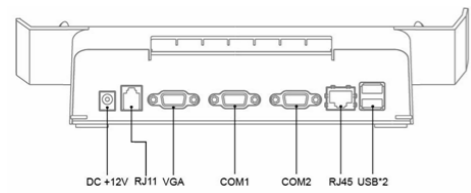

DC 전원 케이블 연결

도킹 스테이션: DC 전원 케이블을 아래 쪽에 있는 DC 전원 입력 커넥터에 연결 하십시오. (100V - 240V 어댑터, 프리볼트 사용 가능)



태블릿: 충전 시 12V 어댑터를 사용할 경우, DC 전원 케이블을 태블릿 오른쪽 아래에 위치한 전원 입력 핀에 연결 하십시오.



제품 구성

도킹 스테이션 패키지

AC 어댑터(12V, 3.3A), 전원 코드, 도킹 스테이션



태블릿 패키지

태블릿



SISNET

주식회사시스네트
서울특별시금천구뫼로278 (가산동)
1409호(우)08511
www.sisnet.co.kr

MT-4000

모바일 태블릿 제품설명서



설치 또는 사용 전 안전주의사항

⚠ 주의사항:

- ☆ 안전한 곳에 배치되어야 하며, 공급 전압은 안정적이어야 합니다. 또한 콘센트의 전압이 기기 라벨에 표시되어 있는 전압과 같아야 합니다.
- ☆ 제품이 물에 접촉되거나, 물건이 제품 위로 떨어지지 않도록 하십시오.
- ☆ 제품에 격렬한 움직임이나 심한 충격을 가하지 마십시오.
- ☆ 태블릿을 반복하여 켜고 끄지 마십시오. 제품이 훼손될 수 있습니다.
- ☆ 가압상태에 있는 충전부나 외부기기에 연결하지 마십시오. 제품과 주변기기는 케이블로 안전하게 연결되어야 합니다.
- ☆ 절대 임의로 케이블을 연장하거나 부품을 교체하지 마시고, 문의 사항이 있을 시, 대리점에 문의하여 주십시오.
- ☆ 직사광선을 피해 건조하고, 통풍이 잘 되는 깨끗한 환경에서 사용해야 합니다.
- ☆ 불쾌한 냄새, 비정상 소음, 누전 같은 안전 결함이 발생할 경우 우선 전원을 끄시고 대리점에 문의하여 주십시오.
- ☆ 호스트 뒷면에 있는 RJ11 포트는 통신을 위한 포트가 아닌 금전등록기 전용임으로 전화 접속 네트워크 포트에 사용하지 않습니다.

☆ 제품은 혼신 레벨 B 이므로 거주 환경에서 라디오 전파장해를 일으킬 수 있습니다. 이러한 경우, 사용자가 장애 방지를 위해 실질적인 조치를 취해야 할 수도 있습니다.

☆ 제품 미 사용 시, 전원을 끄십시오.

☆ 정전기로 인해 호스트 장비 내의 집적회로가 훼손될 수 있습니다.

☆ 본 제품의 전용 USB 케이블과 충전기를 사용하지 않을 경우, 위험할 수 있습니다. 기기를 충전하실 시, 기기와 가까운 접근하기 쉬운 어댑터에 연결하십시오.

☆ 본 제품은 EN50332 표준에 부합합니다. 이어폰 및 헤드폰 사용 시 과도한 음압으로 인해 청력을 상실 할 수 있으니 이 점을 유의하여 사용하십시오.

☆ 제품 USB 연결 시 USB2.0 버전만 호환 가능합니다. 해당 인터페이스가 제공하는 최대 전류는 500mA 입니다.

☆ 작동 시 최대 온도 : 40°C

☆ 본 기기는 10mm 간격을 두고 사용할 시 RF 사양을 준수합니다.

☆ 적합성 선언 본 Tablet POS는 지침 1995 / 5 / EC의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수합니다.

기본 사양

Item	Description	
CPU	Intel Baytrail-M N2807 1.58GHz	
Memory	2G Byte RAM	
Storage	32GByte eMMC	
System	Win8.1 Embedded/with Bing	
Operating Temperature	0°C ~ +40°C	
Operating Humidity	10% ~ 90%	
Display	TFT LCD	10.1" TFT LCD, 1280*800
	Brightness	330cd/m²
	Touch Screen	Multi-touch capacitive touch panel(10 points)
	MSR	3 Tracks
Port	Scanner	1x1D Scanner
	Camera	Rear:5MP, AF focus
	NFC	Supports MIFARE one and MIFARE CPU card
	IC Card Reader	1 x IC Card Reader
	Micro SD	1 x Micro SD slot
	SIM Card	1x SIM slot (WCDMA)
	Audio	Built-in 1W speaker ; Microphone; 1 x 3.5-mm stereo headphone(OMTP)
	USB	1x USB2.0 Host
	WiFi	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
	BT	BT 4.1
	DC input	1 x DC jack (12V)
	VGA	1 * VGA reserved for 2nd display
	USB	3x USB2.0 Host
	Docking station	LAN
Cash Drawer		1 * RJ-11 12V/24V for cash drawer(24V default)
Serial Ports		2* RS-232 COM, COM1(RX/TX/GND), COM2(RX/TX/GND/DTR/DSR)
	DC input	1 x DC jack (12V)
Power adapter(tablet, docking station)	AC 100-240V / DC 12V 3.33A	
Battery	4000mAh 7.4V	
Dimensions	Tablet (mm)	276 x 193 x 23.8
	Tablet Weight (kg)	1.0
	Docking station (mm)	280 x 170.8 x 72.3
	Docking station Weight (kg)	0.8

제품 상세 명칭

